VILLAGE

VC1チェア
肘なし　8VC11A
肘付き　8VC13A
肘あて　8VC139

取扱説明書

このたびはオカムラ製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
この説明書は正しくお使いいただくためのガイドブックです。この説明書をよくお読みになり内容を理解された上でご使用くださいますようお願いいたします。また常にこの説明書を手元におかれてご使用されることをお薦めします。

各部の名称と機能説明

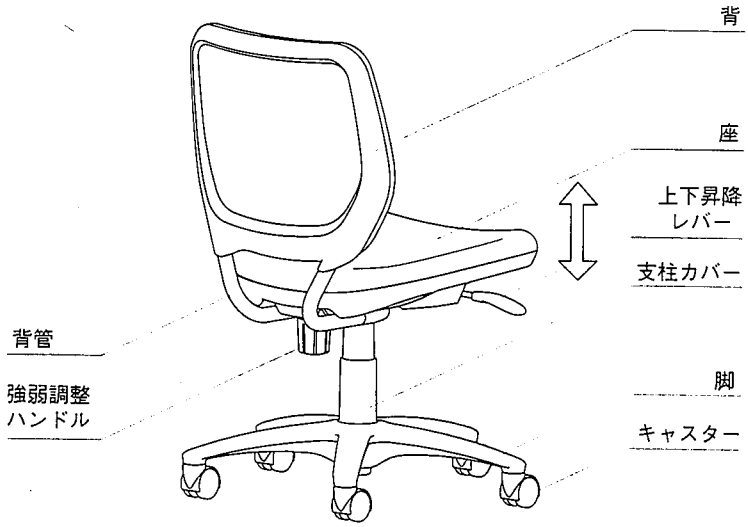

上下昇降

体重をかけた状態で上下昇降レバーを引けば座が下がり、レバーを離せば任意の位置で固定されます。座を上げるときはレバーを引いて体重をはずしてください。

背ロッキング強弱調節

座の裏にある強弱調整ハンドルで、座る人の好みや体格にあわせて調節できます。ハンドルを右に回すと背あての反発力が強くなり、左に回すと弱くなります。

取扱説明書

⚠ 安全にお使いいただくためのお願い

●乱暴な取扱いや用途以外のご使用は避けてください。荷物を載せて台車がわりにしますと、転倒による事故や荷物の落下による危険性があります。また椅子の上で立ち上がったり座面の前縁部に腰掛けたりしないでください。転倒してけがをすることがあります。

●分解・修理

特に座の昇降装置（ガススプリング）には高圧ガスが封入されており、異常を発見された場合、お客様での分解・修理等は大変危険ですので、必ず当社にご連絡ください。

●改造についての注意

お客様の改造は、安全上問題となることがありますので事前に当社にご相談ください。了解のない改造に必要な安全の配慮はすべてご自分の責任でお考えください。

●座裏のロッキング可動部のスキマには指や手をはさまないようにご注意ください。

末永くお使いいただくために

●屋内でのご使用をお願いいたします。

屋外や水のかかるところ等では使用しないでください。サビや故障を引き起こす原因となります。また直射日光や熱があたるところでのご使用は変色・変形のもととなりますので避けてください。

●メンテナンスのお願い

定期的にゆるんだボルトやネジの増し締めをお勧めします。保障期間を過ぎた製品については有償にてメンテナンスをさせていただきます。

●金属部・樹脂部のお手入れ

日常のお手入れは硬く絞ったぬれぞうきんなどで、こまめに拭いてください。著しく汚れた場合はうすめた中性洗剤で拭き取り、洗剤が決して残らないように水拭きした後、乾いたやわらかい布で空拭きしてください。

●布・クッション部のお手入れ

布部を手ではたいた後、電気掃除機でほこりを吸い取ってください。

■仕様一覧

部　位		材　質
構造部材	シェル	再生ポリプロピレン
	脚本体	ポリアミド樹脂
張り材	座・背	ポリエステル100%
肘	肘あて	ポリウレタン

■保証について

1．保証項目

保証期間は社団法人 日本オフィス協会（JOIFA）のガイドラインに基づき、ご購入の日から下記の年限とさせていただきます。

	不具合の箇所・現象の例	保証期間
外観・表面仕上	塗装及び樹脂部品の変・褪色	1年
機構部・可動部	引出し・スライド機構　扉の開閉　錠前　昇降機構等の故障	2年
構造体	強度・構造体に係わる破損	3年

①保証期間経過後の修理は有料にて承ります。

②保証期間内でも次の場合は有料となります。

・火災、天災による損傷の場合

・使用上の誤りや改造など使用者の責任に帰すると認められた場合

2．修理用部品の保有期間について　製品廃番後5年間とさせていただきます。

組立説明書（組み立てをはじめる前に下記部品が揃っているか確認してください。）

8VC11A（肘なし本体）

背部　座部　支柱部　脚部

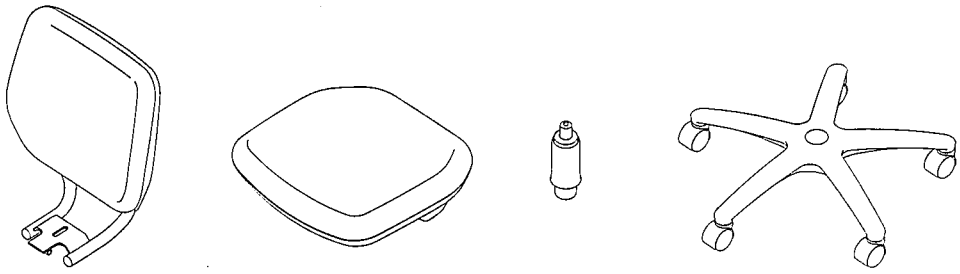

8VC139（肘セット）…8VC13A用　左右各1個

右用　左用



肘取り付け用ネジ M6×L65 ×6本

お客様でご用意していただく工具
ドライバー　3番

組立説明書

1

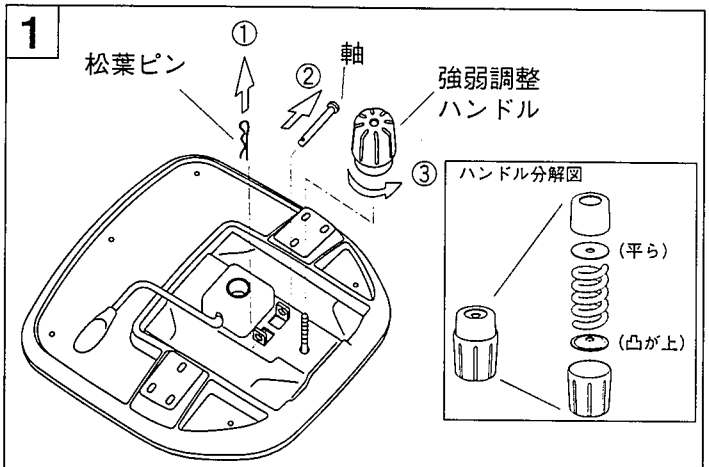

①座部を裏返して、松葉ピンを上に引き抜き、軸をはずしてください。
②強弱調節ハンドルを左に回して座部から取り外してください。
バラバラになった場合は分解図のように組立ててください。

2

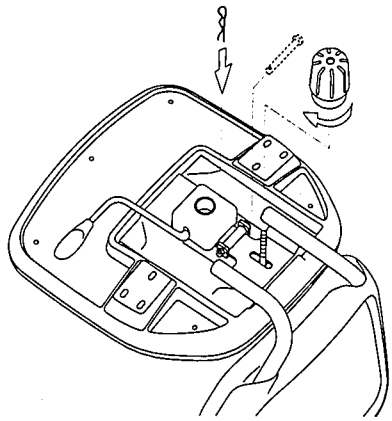

③背部を図のように座部に合せてください。
①ではずした軸を座部の上から元の位置に差込み、松葉ピンを軸の先の穴に押し込んでください。
強弱調節ハンドルを元に位置にねじ込み背部が安定するまで回してください。

3

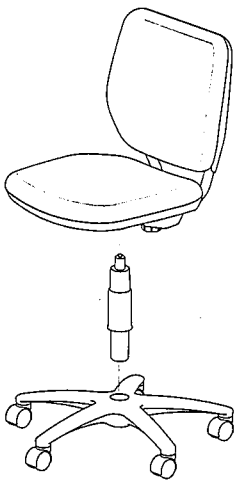

④脚部に支柱部を差込んでください。
背部と座部がしっかり固定されているのを確認して支柱部の上に乗せて押し込みます。
⑤座に深く腰掛けて、確実に固定し、座を持ち上げて脚が落ちない事を確認してください。

8VC13A　肘付きの場合

肘の上下調節方法

上下昇降ボタンを押すと上下固定が解除され押しながら上下に6段階で高さ調整が可能です。ボタンをはなせば固定されます。

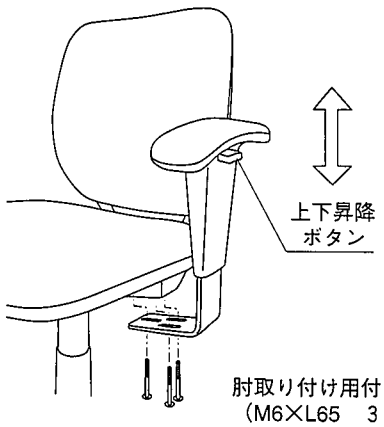

肘高　590～743H
肘高調節　65mm

肘取り付け用付ネジ
（M6×L65　3本）

背部を取り付けたあと、左右の肘を確認して（肘あての下がっているほうが前となります）付属の取り付け用ネジを左右それぞれ3ヶ所ずつドライバーで確実に締め込んでください。最後に増し締めをして、肘がガタつかない事を確認してください。

VILLAGE
株式会社　岡村製作所

G91768